
CATÁLOGO TÉCNICO | FLAP TV GIRO E DESCIDA 42" - 65"







Giro para direita ou esquerda

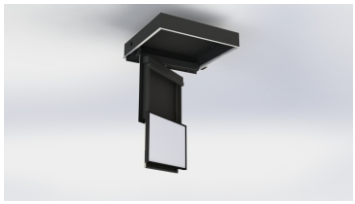

Passagem interna de cabos



Movimento suave





Tampa de acabamento fosco

CARACTERÍSTICAS:

Destinado para ambientes que possui pé direito elevado permitindo acondicionar sua TV (plasma/lcd) embutida no teto, com sistema motorizado de abertura do FLAP TV com giro de 180° para direita ou esquerda e descida (60CM) da TV, proporcionando comodidade e atendendo até 2 ambientes.


- Motor DC super silencioso
- Giro de 180°
- Caixa em aço carbono
- Pintura eletrostática preta
- Tampa de acabamento em acrílico
- Suporte para Tv com ajuste de altura
- Caixa com 20 cm de altura
- Modelos para Tvs 42" até 65"
- Passagem interna de cabos
- Movimento suave
- Descida de 60cm
- Moldura de acabamento em alumínio
- Garantia de 12 (doze) meses

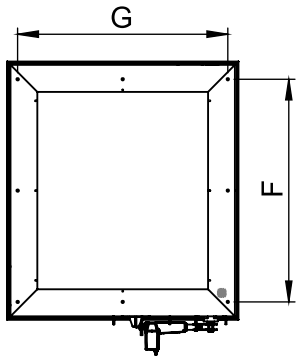

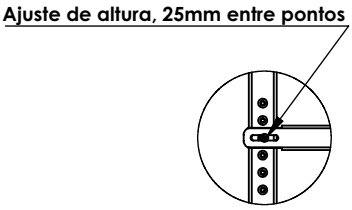

DETALHE A
ESCALA 1 : 10

DIMENSÕES:

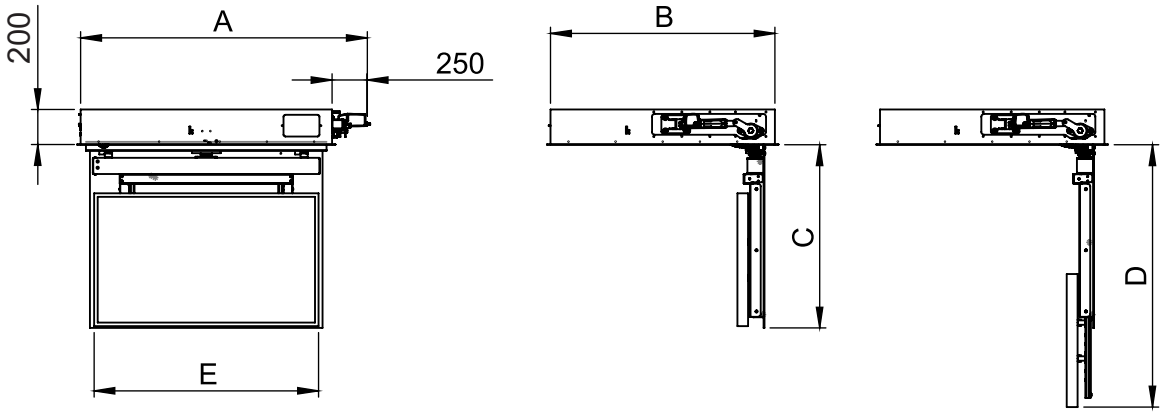


FLAP GIRO E DESCIDA									
MODELO	LARGURA X COMPRIMENTO		ABERTURA	DESCIDA	LARGURA MÁXIMA DA TV	FURAÇÃO DA CAIXA		ALTURA DA CAIXA	CORTE DO GESSO
CÓD.	A	B	C	D	E	F	G		
DLFGD-42	1390	1140	920	1520	1060	980	1060	200	1150X1150
DLFGD-50/55	1650	1250	1030	1630	1320	1240	1170	200	1410X1260
DLFGD-60/65	2100	1450	1230	1830	1520	1440	1370	200	1610X1460

MEDIDAS EM (MM)


Projetelas Indústria e Comércio Ltda | Rua Rego Barros, 1.146 Jd. Vl. Formosa - SP
PABX: 2783-1084 | www.projetelas.com.br

PROJETELAS

ACIONAMENTO | RECEPTOR MULTI-INTERFACE | RI-BIVOLT 2xIR

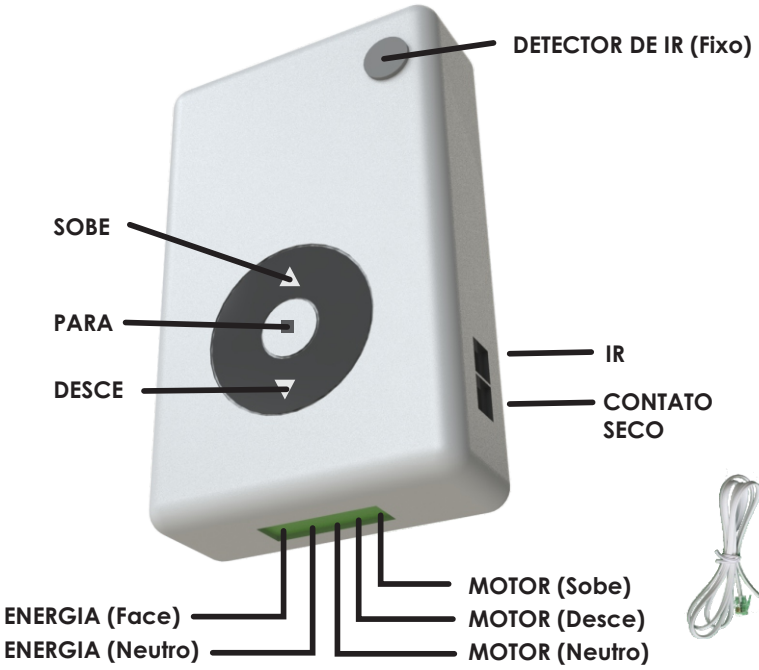

Emissor RF 15 canais e IR 36 canais

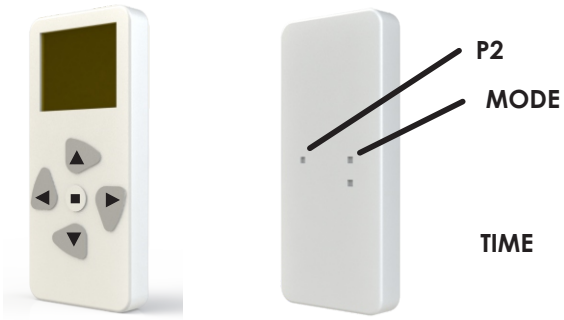

Seta lateral permite mudança de canais



Apresentação técnica

O receptor multi-interface permite o acionamento do motor de abertura e giro do FLAP PROJETELAS, através de interfaces:


- Infravermelho (IR)
- Radio-frequencia (RF)
- Contato seco (CS)
- Botoeira

Devido à sua característica multi-interface, o RECEPTOR MULTI-INTERFACE, permite a integração do FLAP com outros sistema de controle (ex. sistema de automação residencial ou predial), além de possibilitar o acionamento da aplicação, de forma independente, seja pelos emissores ou por botoeira.

Para otimizar a integração com outros sistemas, o receptor multi-interface possui 02 memórias dinâmicas (IRM0 e 1RM1) para armazenar sinais de IR distintos. Ou seja, o receptor poderá receber comandos de até 2 sinais IR diferentes.

- Emissor RF de 15 canis
- Emissor RF de 36 canais

Detalhe do painel LCD

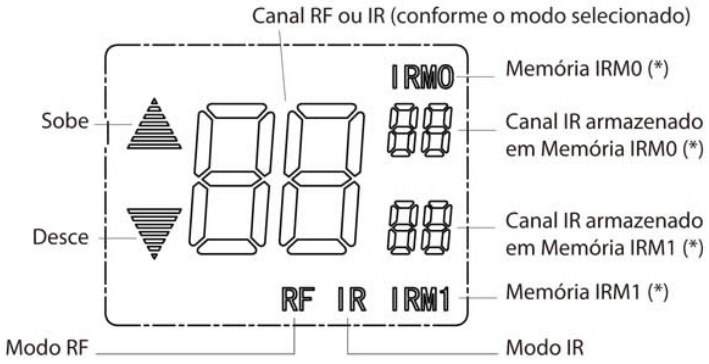

Dica importante na configuração

Nos procedimentos de programação, Adição, Deleção, Modo Dot-Move e alteração das memórias IRM0 e IR01 do emissor, o intervalo máximo de tempo entre o apertar de um botão e outro deverá ser de, no máximo, 6 seg.
Caso o exceda, o receptor sairá do modo de configuração.

Informações Técnicas:

- Alimentação 100-240V
- Temperatura de trabalho -5 º a 50º
- Potência de saída: 300W
- Local de uso: ambiente interno

Recepção em RF:

- Freqüência (RF): 433.92 Mhz
- Compatibilidade: Emissor RF com 15 ou 36 canais

Recepção em IR:

- Detector de IR: FIXO e MÓVEL
- 02 Memórias dinâmicas (IRM0 E IRM1) permitem armazenagem de 02 sinais IR distintos.
- Alcance IR: 6-8m

Acionamento por contato seco:

- Lógica: Pulsos (sobe - para - desce - para - sobe)

Projetelas Indústria e Comércio Ltda | Rua Rego Barros, 1.146 Jd. Vl. Formosa - SP
PABX: 2783-1084 | www.projetelas.com.br