
CATÁLOGO TÉCNICO | LIFT PARA PROJETOR









CARACTERÍSTICAS:

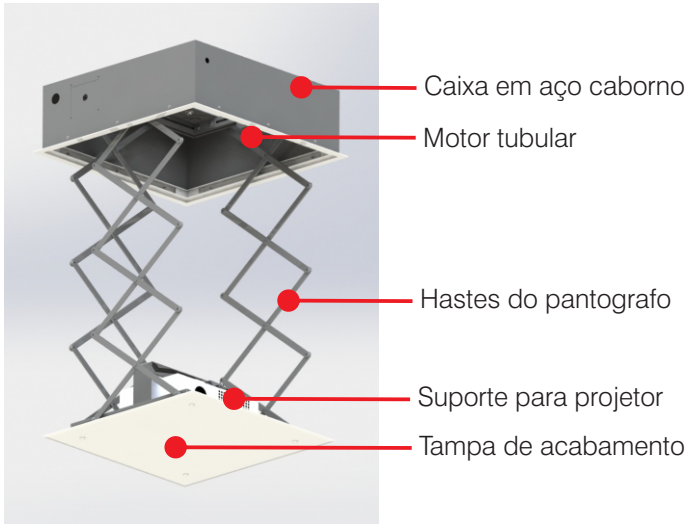





Permite ajuste de distancia do projetor



LIFT recolhido



Destaque do mecanismo



Detalhe do acabamento

Descrição dos modelos DIAMOND e GOLD:

- Elevador pantográfico
- Motor tubular de 110 ou 220 volts
- Caixa em aço carbono
- Demais peças em alumínio
- Descida padrão de 70cms
- Tampa de acabamento fosco
- Suporte para projetor universal
- Inclinação para projetor
- Ajuste de distancia
- Peso máximo do projetor 10kg
- Micro chave de segurança

Recursos:

- Ajuste de distancia do projetor para frente ou para atrás
- Sistema de instalação da caixa com ou sem mecanismo, facilitando na montagem para lugares altos ou de difícil acesso
- Trava de segurança para o mecanismo
- acionamento por sensor duplo que ligando o projetor, automaticamente acionara o LIFT e TELA motorizada para descer
- Acionamento por sensor de corrente, controle IR ou RF
- Permite automação
- Inclinação do projetor em aproximadamente 10º
- Passagem de cabos do projetor

GARANTIAS:

DIAMOND: 3 ANOS NO MOTOR E DEMAIS PEÇAS 1 ANO

GOLD: 1 ANO NO MOTOR E DEMAIS PEÇAS

Projetelas Indústria e Comércio Ltda | Rua Rego Barros, 1.146 Jd. Vl. Formosa - SP
PABX: 2783-1084 | www.projetelas.com.br

PROJETELAS

MODELOS DE LIFTS PROJETELAS



DIAMOND


MODELO	VOLTS	CAIXA			DESCIDA	ÁREA ÚTIL PARA O PROJETOR	FIXAÇÃO DA CAIXA	DISTANCIA LAJE/GESSO	CORTE DO GESSO	PESO - Kg
CÓDIGO		A	B	C	D	E F G	H I			
A-LC60.20-1	110	600	600	200	700	425x400x125	270X270	200	610	30
A-LC60.20-2	220	600	600	200	700	425x400x125	270X270	200	610	30
A-LC60.25-1	110	600	600	250	700	425x400x165	270X270	250	610	31
A-LC60.25-2	220	600	600	250	700	425x400x165	270X270	250	610	31
A-LC70.20-1	110	700	700	200	700	525x500x125	360X360	200	710	36
A-LC70.20-2	220	700	700	200	700	525x500x125	360X360	200	710	36
A-LC70.25-1	110	700	700	250	700	525x500x165	360X360	250	710	37
A-LC70.25-2	220	700	700	250	700	525x500x165	360X360	250	710	37
A-LC80.35-1	110	800	800	350	700	625x600x265	470X470	350	810	45
A-LC80.35-2	220	800	800	350	700	625x600x265	470X470	350	810	45
A-LC90.35-1	110	900	900	350	700	725x700x265	570X570	350	910	50
A-LC90.35-2	220	900	900	350	700	725x700x265	570X570	350	910	50


MEDIDAS EM (MM)


GOLD

MODELO	VOLTS	CAIXA			DESCIDA	ÁREA ÚTIL PARA O PROJETOR	FIXAÇÃO DA CAIXA	DISTANCIA LAJE/GESSO	CORTE DO GESSO	PESO - Kg
CÓDIGO		A	B	C	D	E F G	H I			
M-LF60.20-1	110	600	600	200	700	425x400x125	270X270	200	610	30
M-LF60.20-2	220	600	600	200	700	425x400x125	270X270	200	610	30
M-LF60.25-1	110	600	600	250	700	425x400x165	270X270	250	610	31
M-LF60.25-2	220	600	600	250	700	425x400x165	270X270	250	610	31
M-LF70.20-1	110	700	700	200	700	525x500x125	360X360	200	710	36
M-LF70.20-2	220	700	700	200	700	525x500x125	360X360	200	710	36
M-LF70.25-1	110	700	700	250	700	525x500x165	360X360	250	710	37
M-LF70.25-2	220	700	700	250	700	525x500x165	360X360	250	710	37

MEDIDAS EM (MM)

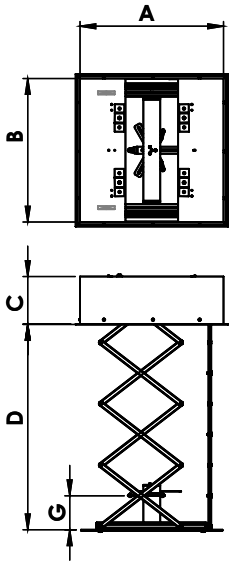


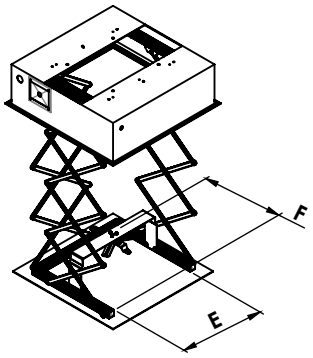

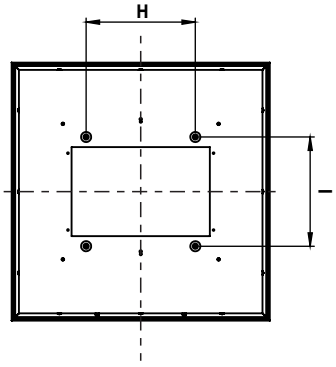

FABRICAMOS EM TAMANHOS ESPECIAIS

Antes de efetuar a instalação, confira o local afim de realizar o corte do gesso, mantendo sempre a lente do projetor centralizada em relação a tela de projeção, confira a distancia necessária entre o projetor e a tela, levando em conta o tamanho de projeção desejado.

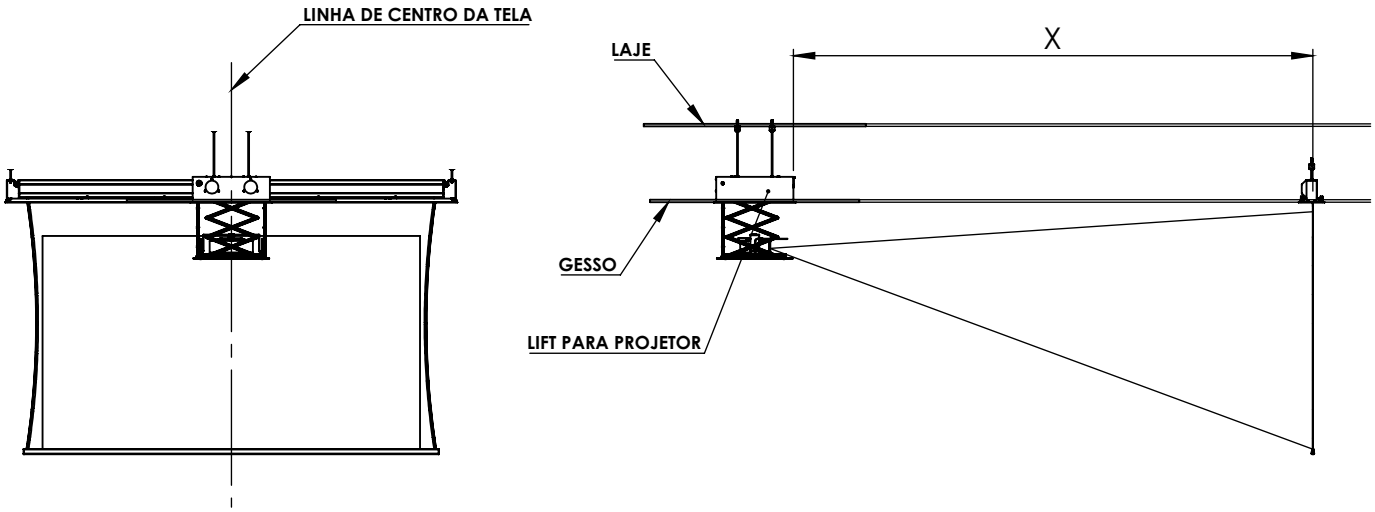

ACIONAMENTOS:

SENSOR DE CORRENTE AC - 2 MOTORES

Produtos utilizados com o controle remoto IR



Tela motorizada

LIFT de projetor